

受信機

4周波切替対応型

RXF-200A / RXF-200B

RXF-300A



スタイリッシュな新型ワイヤレス受信機

受信機 RXF-200A RXF-200B

RXF-200A



RXF-200A RXF-200B

来客報知や呼出に最適な 報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機

- 4周波切替機能により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
- 登録された送信機の信号を受信すると報知音が鳴動します。
- 報知音は3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。

- 1CH:チャイム① (ピンポン♪)
- 2CH:チャイム② (ピピッ ピピッ♪)
- 3CH:チャイム③ (プルプル♪)
- 4CH:メロディ (エリーゼのために♪)

- 報知音の音量は無音～約75dBの調整が可能です。
- 送信機の電池切れ、環境異常を表示灯でお知らせします。

電池切れ (異常ランプ: 緑点灯) 環境異常 (異常ランプ: 赤点灯)



- 外部接点出力を装備しています。
- 送信機の登録台数は最大40台です。
- 電源はAC100V専用です。

RXF-200B

報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機に 異常出力を搭載!

- 4周波切替機能により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
- 登録された送信機の信号を受信すると報知音が鳴動します。
- 報知音は3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。


- 1CH:チャイム① (ピンポン♪)
- 2CH:チャイム② (ピピッ ピピッ♪)
- 3CH:チャイム③ (プルプル♪)
- 4CH:メロディ (エリーゼのために♪)

- 報知音の音量は無音～約75dBの調整が可能です。
- 送信機の電池切れ、環境異常を表示灯でお知らせします。

電池切れ (異常ランプ: 緑点灯) 環境異常 (異常ランプ: 赤点灯)



- 外部接点出力、定期送信異常出力、電池切れ異常出力を装備しています。

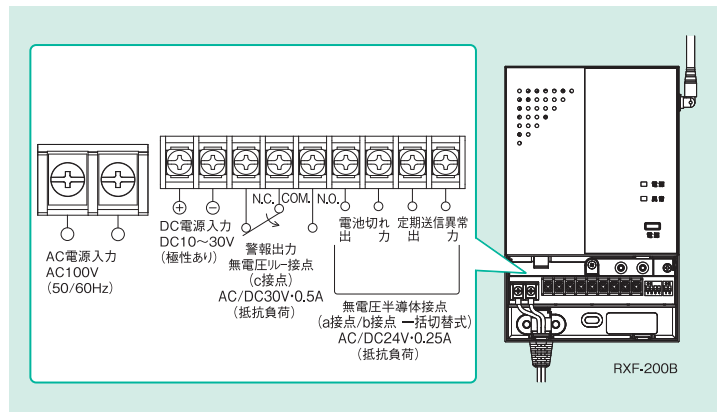

- 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号～復旧信号受信まで報知音および外部接点出力を保持するモードがあります。
- 送信機の登録台数は最大40台です。
- 電源はAC100V、DC10～30Vの2WAYです。


受信機 RXF-300A



RXF-300A

警備機能と充実した異常出力を搭載したセキュリティ受信機

- 4周波切替機能により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
- 全警備モード、部分警備／チャイムモードがあります。
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)

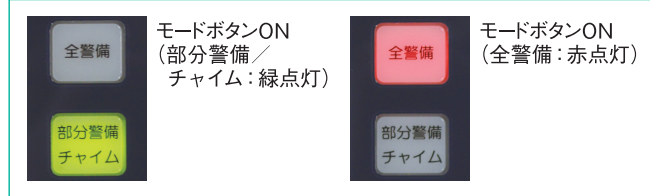

- 全警備モードは1～4CH、部分警備モードは1～2CHが警戒状態になり、信号受信時、警報音が鳴動します。
- チャイムモードは信号受信時チャンネル毎に異なった報知音が鳴動します。

- 1CH: チャイム① (ピンポーン♪)
- 2CH: チャイム② (ピピッ ピピッ♪)
- 3CH: チャイム③ (プルプル♪)
- 4CH: メロディ (エリーゼのために♪)

- 全警備モード時は警戒・警報ディレイタイマーを設けています。
- 警報音、報知音とも、音量は無音～約75dBの調整が可能です。
- 送信機の電池切れ、環境異常を表示灯でお知らせします。



全警備モード

CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
2CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
3CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
4CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作


部分警備モード

CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	警報音	出力動作	出力動作	なし
2CH	警報音	出力動作	出力動作	なし
3CH	なし	なし	なし	なし
4CH	なし	なし	なし	なし

チャイムモード

CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	チャイム	出力動作	なし	なし
2CH	チャイム	出力動作	なし	なし
3CH	チャイム	出力動作	なし	なし
4CH	メロディ	出力動作	なし	なし

- 3つの外部接点出力 (総合、出力①、出力②) とタンパー異常出力、定期送信異常出力、電池切れ異常出力を装備しています。
- 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信～復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
- 送信機の登録台数は最大40台です。
- 電源はAC100V、DC10～30Vの2WAYです。

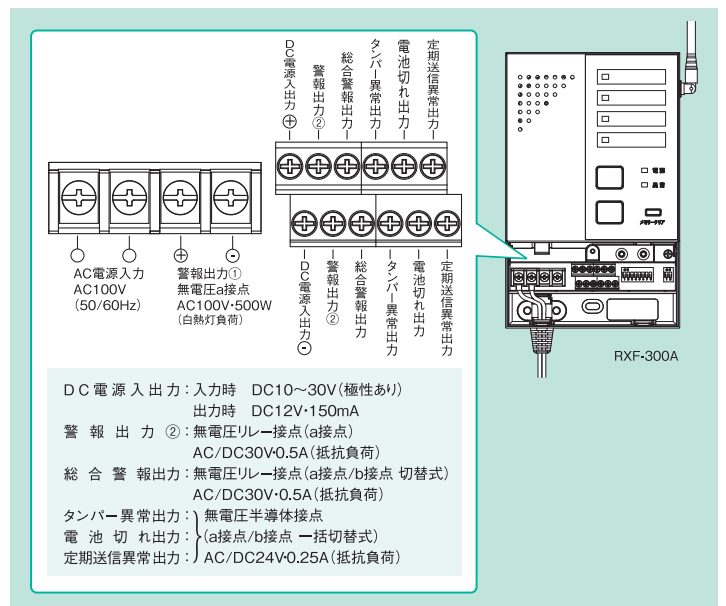

受信機(4周波切替対応型)


仕様

品名		受信機(4周波切替対応型)	
品番	RXF-200A	RXF-200B	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)またはDC10~30V(極性あり)	
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)		
空中線	λ/4 ホイップアンテナ		
受信可能距離	約100m(見通し距離)		
警報出力	接点:無電圧リレー接点(c接点)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)	接点:無電圧リレー接点(c接点)AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作	
異常出力	電池切れ出力 定期送信異常出力	接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷 動作:受信後保持動作 接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式)AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷 動作:検知後保持動作	
表示灯	電源/受信表示灯 異常表示灯		
外部操作スイッチ	電源ボタン		
内部操作スイッチ	●登録CH切替ボタン ●消去ボタン ●音量ボリューム ●受信周波数帯設定スイッチ ●機能設定スイッチ		
報知音	1CH警報受信時:“ピンポン” 2CH警報受信時:“ピピピピ” 3CH警報受信時:“ブルブル” 4CH警報受信時:エリゼのために(メロディ) 鳴動時間:ワンショット(約6秒間) 音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変		
送信機登録可能台数	40台		
配線接続	端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)		
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃		
設置場所	屋内(壁面取付け)		
質量	約440g	約470g	
外觀	樹脂(ホワイト)		


品名		受信機(4周波切替対応型)	
品番	RXF-300A		
電源電圧	AC100V(50/60Hz)またはDC10~30V(極性あり)		
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)		
空中線	λ/4 ホイップアンテナ		
受信可能距離	約100m(見通し距離)		
電源出力	DC12V・150mA		
警報出力	総合警報出力	出力①	出力②
	接点:無電圧リレー接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)および保持動作 全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)、チャイム時動作	接点:無電圧リレー接点(a接点) AC100V・500W(白熱灯負荷) 動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間) 全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作	接点:無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作:警報受信時 ワンショット(警報出力タイマー設定時間) 全警備時のみ動作
異常出力	タンパー異常出力	電池切れ出力	定期送信異常出力
	接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷 動作:受信後保持動作	接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷 動作:受信後保持動作	接点:無電圧半導体接点(a接点/b接点一括切替式) AC/DC24V・0.25A 抵抗負荷 動作:検知後保持動作
表示灯	●電源/受信表示灯 ●異常表示灯 ●CH表示灯 ●全警備ボタン ●部分警備/チャイムボタン		
外部操作スイッチ	●メモリークリアスイッチ ●全警備ボタン ●部分警備/チャイムボタン		
内部操作スイッチ	●登録CH切替ボタン ●消去ボタン ●音量ボリューム ●受信周波数帯設定スイッチ ●機能設定スイッチ(8P)		
報知音	全警備中	部分警備中	チャイム中
	1CH~4CH警報受信時:“ウーウー” 鳴動時間:ワンショット(警報出力タイマー設定時間)および保持動作 音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変	1CH、2CH警報受信時:“ウーウー”※3CH、4CH警報受信時は動作なし 鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作 音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変	1CH警報受信時:“ピンポン” 2CH警報受信時:“ピピピピ” 3CH警報受信時:“ブルブル” 4CH警報受信時:エリゼのために(メロディ) 鳴動時間:ワンショット(約6秒間)および保持動作 音量:0~約75dB/前方1m ボリュームで可変
送信機登録可能台数	40台		
配線接続	端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)		
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃		
設置場所	屋内(壁面取付け)		
質量	約500g		
外觀	樹脂(ホワイト)		

外形寸法図(単位:mm)

(RXF-200A)
(RXF-200B) 共通

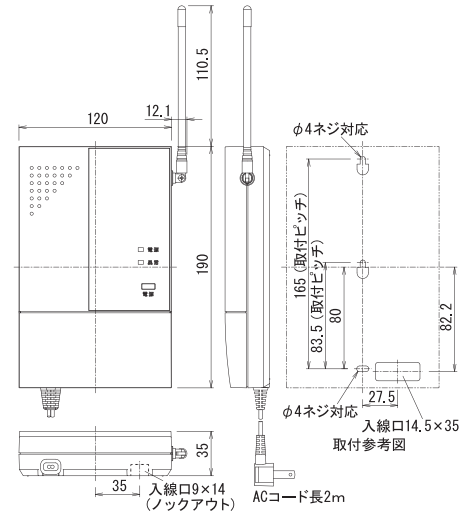

(RXF-300A)

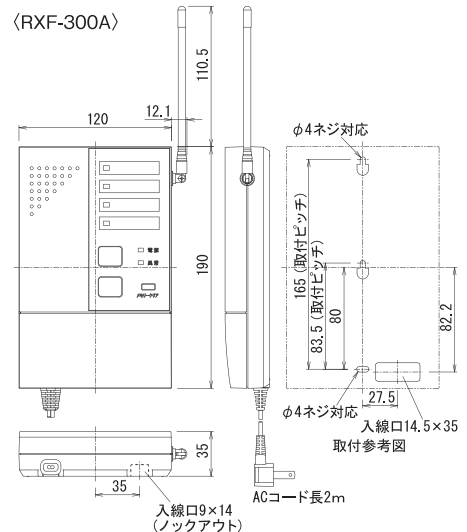

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。
■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
 弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981
 さいたま(048)653-7531 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081 立川(042)540-1665
 横浜(045)471-8467 長野(026)229-8130 静岡(054)254-8330 名古屋(052)209-9366
 金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112
 広島(082)223-1138 高松(087)821-0025 福岡(092)471-6245 熊本(096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.take-ex-eng.co.jp

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2016年10月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD1610-01WA72-2