

腕時計送信機 [4周波切替対応型]

TXF-111 (W) (ホワイト)

TXF-111 (BL) (ブラック)



日常は時計、緊急時は非常ボタンとして使用できる 新型腕時計送信機です。

特長

- 日常は時計として、緊急時は小電力ワイヤレスシステムの非常用押しボタンとして使用できます。
- 不特定の方に使用いただけるようバンドはフリーサイズのベルト式です。
- 文字盤はホワイト色とブラック色をラインナップしています。
(W) ホワイト (BL) ブラック
- 「ワンショット/連続」の送信モード設定が可能です。
- 電池収納部が精密ドライバー(+)で開けられるため電池交換も容易です。
- 4周波数切替機能を搭載しています。

優れたデザイン

アナログ時計に小電力ワイヤレス機能を内蔵しているため、日常装着しても違和感のないデザインです。
年代を問わず使用いただけるスタイリッシュなデザインです。

用途に応じた送信設定

検知信号の送信を連続送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。

送信周波数切替機能

無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができ、更に電波の信頼性を高めることができます。

2つの異常報知

- 送信機の故障、盗難などを知らせる定期送信機能
- 電圧の低下を知らせる電池切れ報知機能

防水構造

日常生活防水構造ですので、水のかかる場所、浴室や屋外でも使用できます。

腕時計送信機

■ 使用例

学校



不審者を目の前にしたときに。

工場



工場内作業での異常ときに。

老人福祉施設



体調不良や、職員の緊急呼び出しに。

銀行(金融関係)




コンビニ



強盗に入られたときの周囲への通報に。

■ 外形寸法図 (単位: mm)

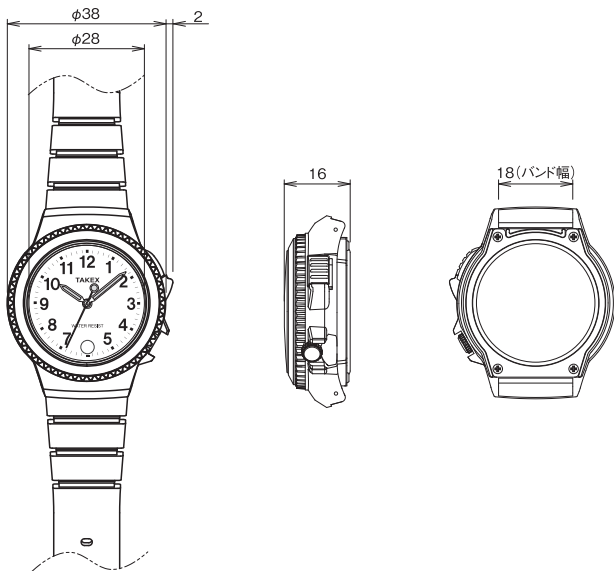

■ 仕様

品名	腕時計送信機 (4周波切替対応型)	
品番	TXF-111 (W)	TXF-111 (BL)
電源	コイン形リチウム電池 CR2025 × 1個 (DC3V)	
電池寿命	約3年以上 (常温時、1回/1日の送信回数として) 電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません	
使用周波数帯	426MHz帯 4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)	
出力	定格3mW	
空中線	内蔵型	
電波到達距離	約100m (見通し距離)	
表示灯 (赤色)	●ファンショット送信: 約3秒間点滅 (約0.5秒点灯+約0.7秒消灯+約2.3秒間点滅) ●連続送信: 連続点滅 (約2.3秒点滅+約0.7秒消灯を連続) ●電池切れ: 点滅 (約5秒に1回)	
使用可能周囲温度	-5°C ~ +50°C (結露なきこと) (0°C以下、あるいは40°C以上では電池の性能が低下する場合があります)	
構造	日常生活防水構造 (3気圧防水)	
付帯機能	送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能	
質量	約42g (電池を含む)	
外觀	ケース: ABS樹脂 (ブラック) ベルト: ウレタンゴム (ブラック)	文字盤: ホワイト
		文字盤: ブラック

■ 品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■ 販売店名

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 203-5220	名古屋 (052) 731-7227
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 861-6633	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9546-0533	

<http://www.take-x-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は14年1月現在のものです。

CAT.NO.TD1401-04WA64-1