


仕様

商品名 型式	レコーダー内蔵 IR-SD カードカメラ KER-960C
カメラ部仕様	<p>撮像素子 SONY 1/3 型 960H Super HAD CCD II 約48万画素</p> <p>最低被写体照度 0 lx (赤外線LED 投光時)</p> <p>水平解像度 (DSP) カラー：680TV本、モノクロ：700TV本 (Sony Effio-E)</p> <p>S/N比 48dB以上 (AGC OFF)</p> <p>ガンマ 0.45</p> <p>電子シャッター 自動：1/60秒～1/100,000秒、マニュアル：1/60秒～1/10,000秒で8ステップ</p> <p>デナイト機能 自動 / カラー / B&W 切替</p> <p>ワイドダイナミックレンジ ATR デジタル WD：128倍</p> <p>メニュー表示 (OSD) スクリーン上に表示 (赤外線リモコンで操作)</p> <p>レンズ性能 DCオートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm～12mm / F1.2</p> <p>水平：81.2°～22.6°、垂直：65.4°～17.0°</p> <p>オートゲインコントロール (AGC) 自動 (4段階)</p> <p>逆光補正 (BLC) HLC / BLC / OFF 切替</p> <p>ホワイトバランス ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK 切替</p> <p>ダイナミックノイズリダクション 2D</p> <p>動体検知機能 ON / OFF 切替 (24×16エリア・プログラマブル)</p> <p>プライバシー機能 ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)</p> <p>赤外線 (IR) LED 42個 (照度センサーによる自動点灯)</p> <p>赤外線到達距離 約30m</p>
録画部仕様	<p>動画圧縮方式 H.264 準拠 AVI ファイル形式</p> <p>録画解像度 960×480：1/2/3/4/5/10/15/20/30 fps 720×480：1/2/3/4/5/10/15/20/30 fps 360×240：1/2/3/4/5/10/15/20/30 fps</p> <p>録画画質 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH</p> <p>映像出力 1ch 1Vp-p 75Ω BNC</p> <p>録画モード 手動 / 予約 (動体検知 / 連続)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ：0～10秒、ポスト：5～90秒 (5秒単位)</p> <p>動体検知録画機能 あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>上書き機能 あり (上書き / 停止からの選択)</p> <p>パスワード機能 あり PCによるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)</p> <p>再生方法 外部モニター：再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生</p> <p>パソコン：各種再生ソフトにて再生</p> <p>検索機能 連続とファイルからの選択</p> <p>保存メディア SD (SDHC) カード (最大128GB、FAT32)、最大180,224ファイル (128GB時)</p>
一般仕様	<p>電源電圧 DC12V ± 10% φ2.1mm DC ジャック</p> <p>消費電流 500mA (本体のみ)</p> <p>使用温度範囲 -10°C～+50°C (30%RH～80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C～+60°C (30%RH～90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 88(W)mm × 101.5(H)mm × 306.5(D)mm (突起物を除く)</p> <p>重量 約1,370g (本体のみ)</p>

承認図

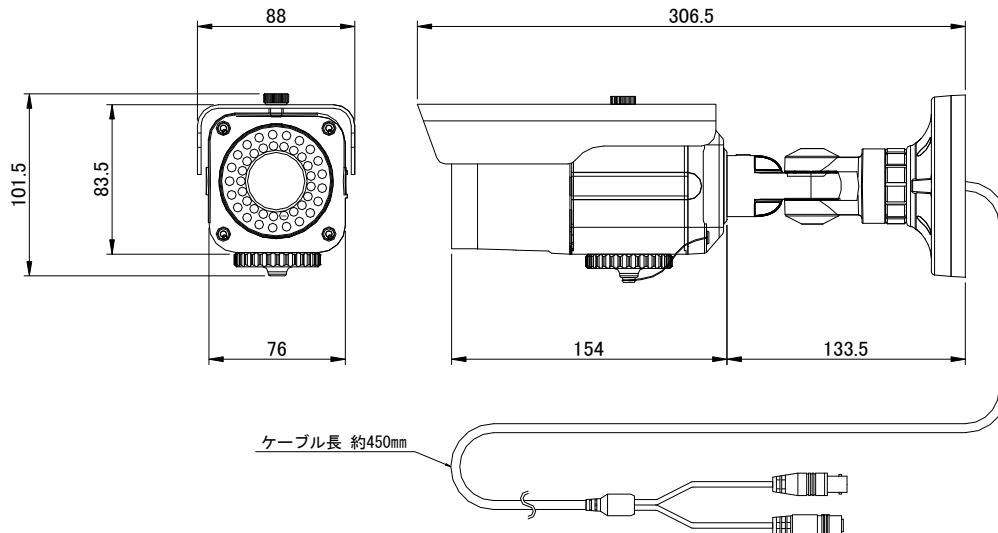

単位：mm